

Informazioni tecniche

Peso: gr/m² 650 ± 5%
Altezza: cm 140 ± cm 3
Composizione: 88 % PVC, 8% PES, 4% COT
Ignifugazione:
UNI 9175 Classe 1IM
BS 5852-0/1
TB 117 - FMVSS 302
UNI EN 1021-1/2
Resistenza all'abrasione:
UNI EN ISO 12947-2 Martindale ≥ 200.000 cicli
UNI EN ISO 5470-2 Martindale Grado ≤ 2 a 51.200 cicli
Resistenza a trazione: UNI EN ISO 1421 Long. 300 N/5 cm; Trasv. 200 N/5 cm
Allungamento a rottura: UNI EN ISO 1421 Long 40%; Trasv. 145%
Resistenza alla lacerazione: UNI EN ISO 4674-1 meth. B Long. 20 N; Trasv. 15 N
Solidità colori alla luce: UNI EN ISO 4892-2 B1-B2 Xenotest 4/5 scala dei grigi
Solidità colori allo sfregamento: UNI EN ISO 105-X12 scala dei grigi (secco 4, umido 4)
Resistenza al distacco tra spalmatura e supporto: UNI EN ISO 2411 Long. 30 N/5 cm; Trasv. 30 N/5 cm
Esente da formaldeide ed altre sostanze nocive come da norme italiane in vigore.
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.
Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo.
Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
LAMM non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.
Metodo di manutenzione: usare acqua e sapone neutro.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Weight: gr/m² 650 ± 5%
Height: cm 140 ± cm 3
Composition: 88% PVC, 8% PES, 4% COT
Fire-resistance:
UNI 9175 Class 1IM
BS 5852-0/1
TB 117 - FMVSS 302
UNI EN 1021-1/2
Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 Martindale ≥ 200.000 cycles
UNI EN ISO 5470-2 Martindale Grade ≤ 2 at 51.200 cycles
Tensile resistance: UNI EN ISO 1421 Long. 300 N/5 cm; Across 200 N/5 cm
Ultimate elongation: UNI EN ISO 1421 Long. 40%; Across 145%
Tear resistance: UNI EN ISO 4674-1 meth. B Long. 20 N; Across 15 N
Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 4892-2 B1-B2 Xenotest 4/5 grey scale
Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 grey scale (dry 4, wet 4)
Peel adhesion: UNI EN ISO 2411 Long. 30 N/5 cm; Across 30 N/5 cm
Free from formaldehydes and other harmful substances as required by Italian regulations currently in force.
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Certain clothing and accessory dyes (ex. jeans) may migrate to lighter colors of this item.
This phenomenon is increased by humidity and temperature. LAMM will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants.
Maintenance method: use water and neutral detergent.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.





Cod. 40-053



Cod.40-12741




Cod.40-515




Cod. 40-001




Cod. 40-318




Cod. 40-743




Cod. 40-073




Cod. 40-047




Cod. 40-072



Cod. 40-037




Cod.40-017




Cod. 40-010



Cod. 40-039



Cod. 40-013




Cod. 40-006



Cod. 40-050



Cod. 40-081




Cod. 40-101




Cod.40-018



Cod. 40-005



Cod. 40-042



Cod. 40-712



Cod.40-610



Cod. 40-034

Informazioni tecniche

Peso: gr/mtl 460 ± 10%
Altezza: cm 140 ± 2%
Composizione: 100% Poliestere (Trevira CS)
Ignifugazione:
Italia — Classe 1 IM
Francia — M1
Francia — NF D 60-013 AM18
Germania — B1 DIN 4102
Svizzera — Fire Protection Classification: 5.3
Austria — B1 OENORM 3800 Part1 - OENORM B3825
BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m
EN ISO 6940-6941
EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m.
EN 13773
EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0
USA Calif. Bull. 117
MED/3.19 MED/3.21
MED annex A.1 item: A. 1/3.20

Resistenza all’abrasione: UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli ± 20%
Solidità colori alla luce: UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 6 ± 1 scala dei blu
Solidità colori allo sfregamento: UNI EN ISO 105-X12 a secco 4/5 ± 1/2, umido 4/5 ± 1/2
Pilling: UNI EN ISO 12945-2 metodo Martindale 4/5 ± 1/2
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l’altra.
Metodo di manutenzione: aspirare regolarmente con aspirapolvere dotato di bocchette in plastica senza setole, non spazzolare, non strofinare con stracci. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Weight: g/lm 460 ± 10%
Height: cm 140 ± 2%
Composition: 100% Polyester (Trevira CS)
Fire-resistance:
Italy — Class 1 IM
France — M1
France — NF D 60-013 AM18
Germany — B1 DIN 4102
Switzerland — Fire Protection Classification: 5.3
Austria — B1 OENORM 3800 Part1 - OENORM B3825
BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m.
EN ISO 6940-6941
EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m.
EN 13773
EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0
USA Calif. Bull. 117
MED/3.19 MED/3.21
MED annex A.1 item: A. 1/3.20



Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cycles ± 20%
Light fastness: UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 6 ± 1 blue scale
Colour resistance to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 dry 4/5 ± 1/2, wet 4/5 ± 1/2
Pilling: UNI EN ISO 12945-2, Martindale process 4/5 ± 1/2
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Maintenance method: Vacuum regularly with a vacuum cleaner equipped with plastic vents without bristles, do not brush and do not rub with a cloth. Remove promptly liquids or other substances at the proper time with a soft cloth or a sponge.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.



LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT



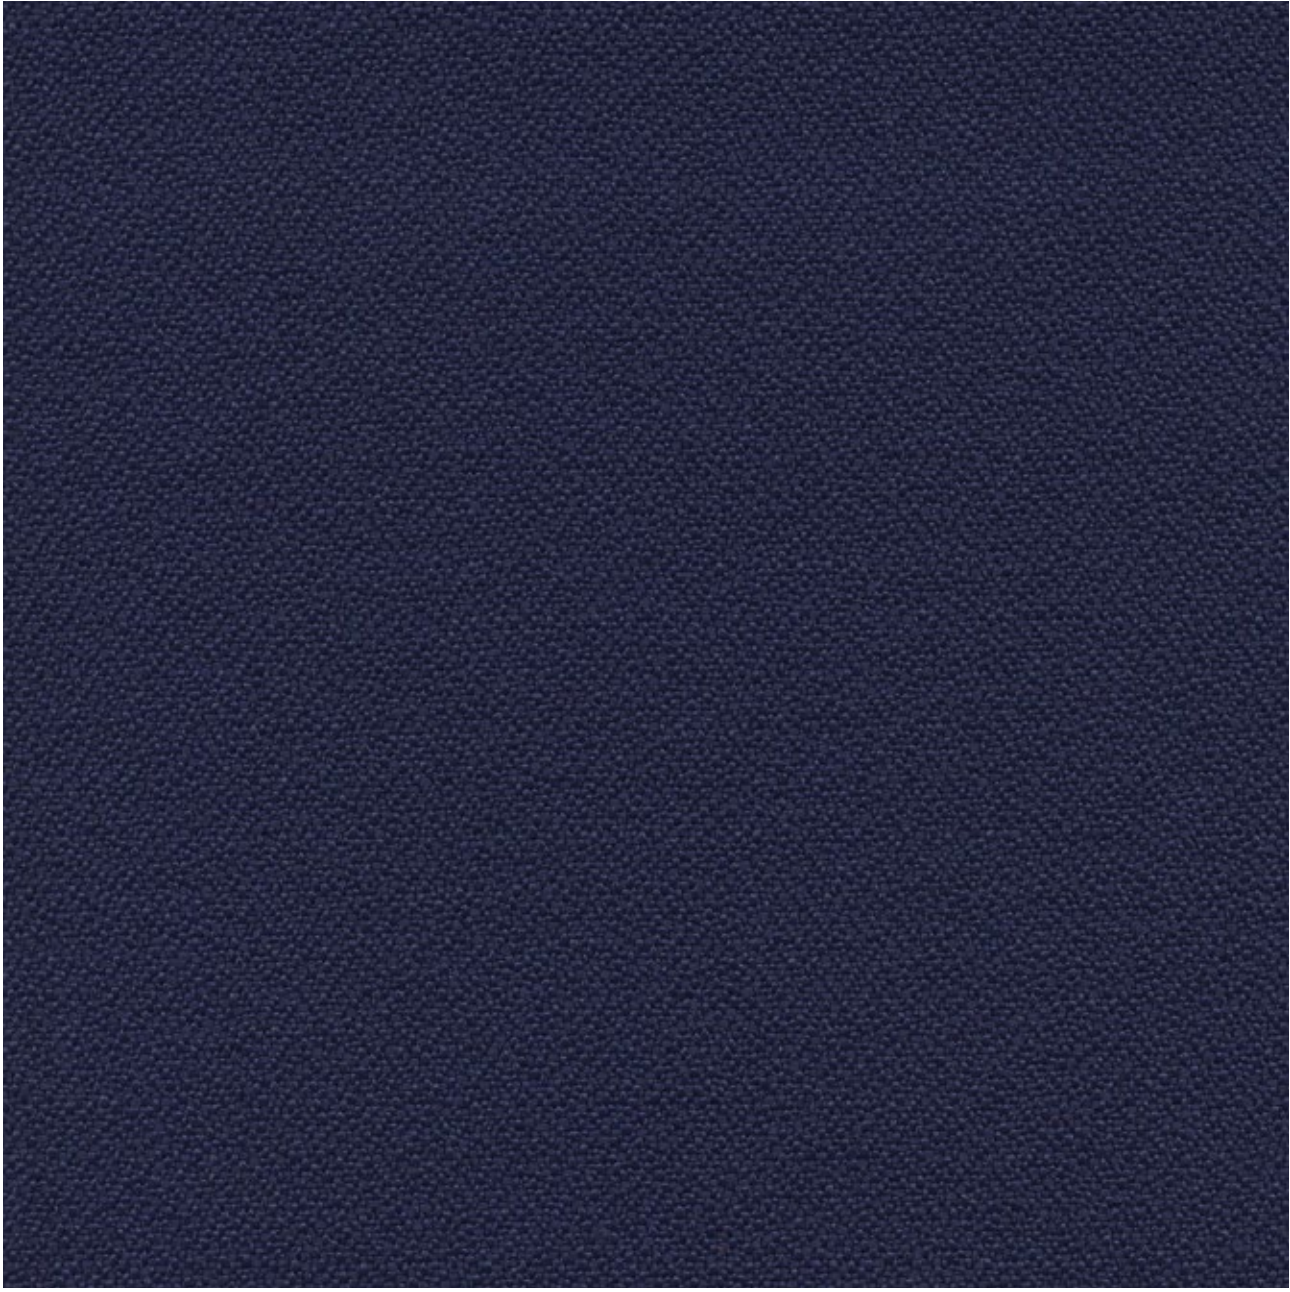


Cod. 08-002




Cod. 08-035




Cod. 08-095




Cod. 08-001



Cod. 08-021



Cod. 08-366




Cod. 08-003



Cod. 08-047



Cod. 08-086




Cod. 08-084



Cod. 08-037




Cod. 08-032



Cod. 08-006



Cod. 08-012



Cod. 08-014



Cod. 08-050




Cod. 08-005



Cod. 08-010



Cod. 08-133




Cod. 08-053




Cod. 08-036



Cod. 08-042



Cod. 08-007



Cod. 08-090

Informazioni tecniche

Peso: gr/mtl 590 ± 5%
Altezza: cm 140 ± 2%
Composizione: 100 % Poliestere Trevira CS
Ignifugazione:
UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery
Resistenza all’abrasione: ISO 12947-2 Martindale 100.000 cicli ± 10%
Solidità colori alla luce: ISO 105-B02 Xenotest 6 scala dei blu
Solidità colori allo sfregamento: ISO 105-X12 Crockmeter 4/5 scala dei grigi
Pilling: ISO 12945-2 metodo Martindale 5 2.000 cicli
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l’altra.
Metodo di manutenzione: aspirare regolarmente con aspirapolvere dotato di bocchette in plastica senza setole, non spazzolare, non strofinare con stracci. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information


Weight: gr/lm 590 ± 5%
Height: cm 140 ± 2%
Composition: 100 % Polyester Trevira CS
Fire-resistance:
UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery
Abrasion resistance: ISO 12947-2 Martindale 100.000 rubs ± 10%
Colour fastness to artificial light: ISO 105-B02 Xenotest 6 blue scale
Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 Crockmeter 4/5 grey scale
Pilling: ISO 12945-2 Martindale process 5 2.000 rubs
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Maintenance method: Vacuum regularly with a vacuum cleaner equipped with plastic vents without bristles, do not brush and do not rub with a cloth.
Remove promptly liquids or other substances at the proper time with a soft cloth or a sponge.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.




LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT



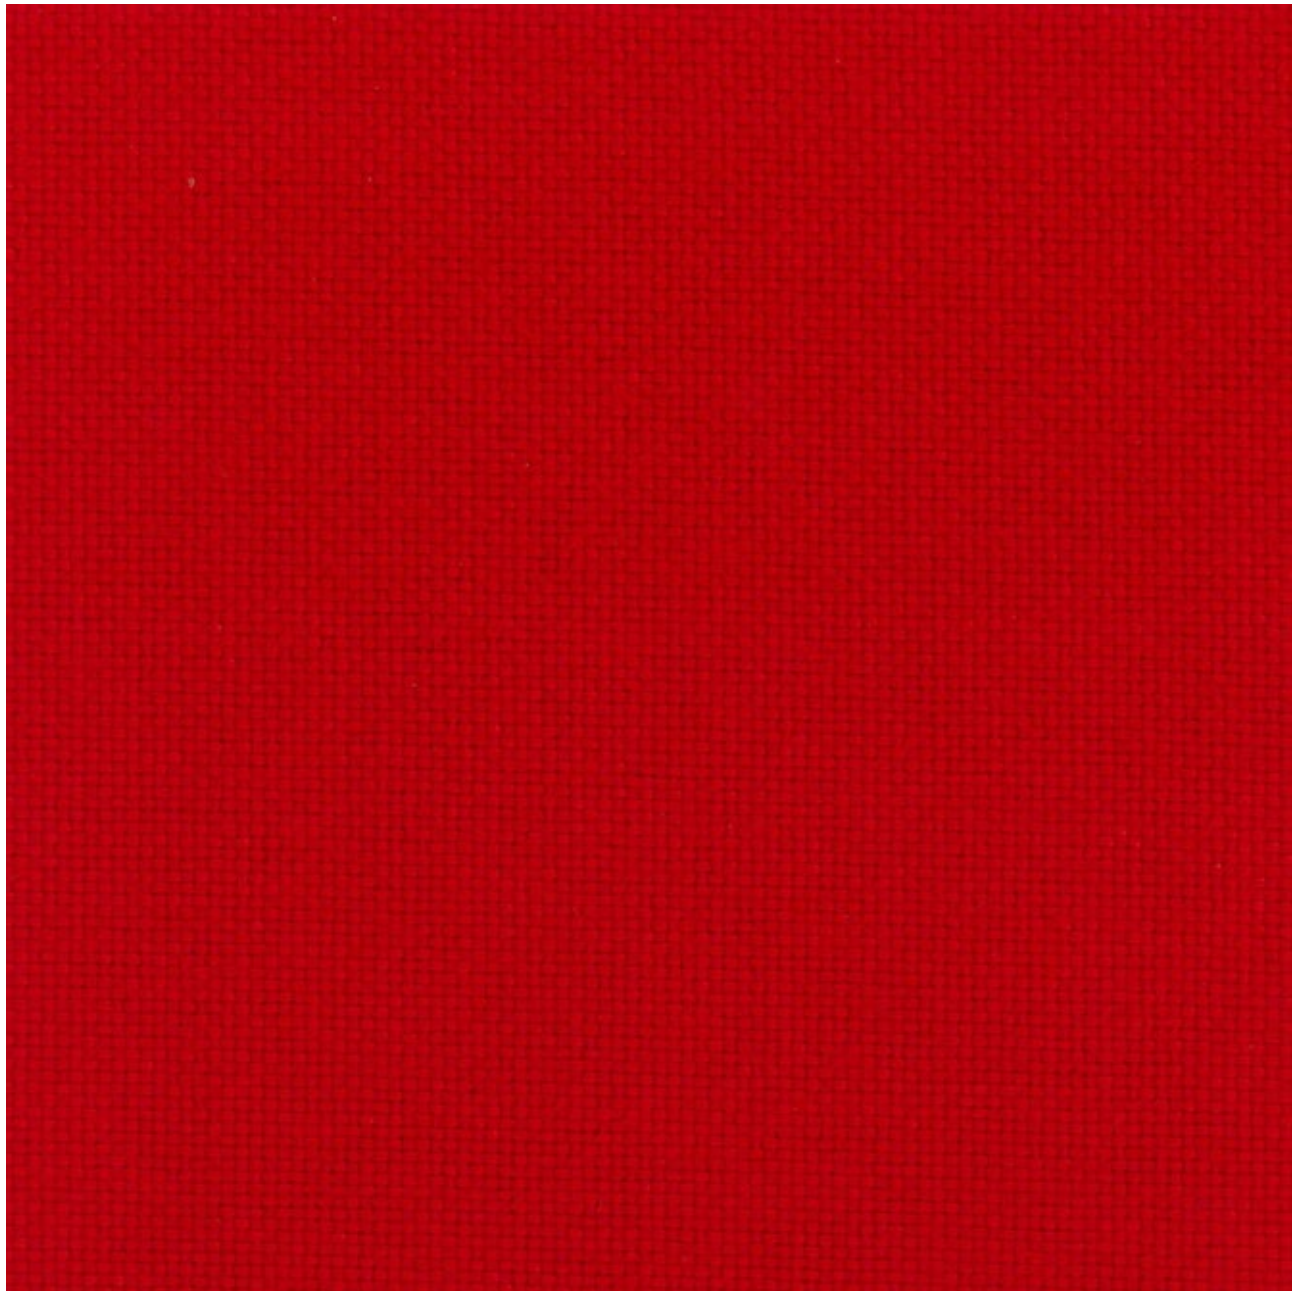

Cod. 77-8033



Cod. 77-9222




Cod. 77-2006




Cod. 77-1006



Cod. 77-9212



Cod. 77-9211




Cod. 77-8009




Cod. 77-8001




Cod. 77-9804



Cod. 77-9107




Cod. 77-7020




Cod. 77-9703



Cod. 77-6014



Cod. 77-9602




Cod. 77-9705




Cod. 77-9704




Cod. 77-6080



Cod. 77-9603




Cod. 77-9601



Cod. 77-7009




Cod. 77-4017




Cod. 77-9405




Cod. 77-4027




Cod. 77-9404




Cod. 77-1029



Cod. 77-9302



Cod. 77-9309



Cod. 77-3019

Informazioni tecniche

Peso: gr/m² 685
Altezza: cm 137
Composizione: Rivestimento 100% vinile | Supporto 100% poliestere Hi-Loft²™
Ignifugazione:
EN 1021 Part 1 & 2
UNE 23.727-90 1R/M.2
NF P 92-503/M2
DIN 4102 B2
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend
IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2
FMVSS 302
FAR 25/853
(MED) Direttiva sull’equipaggiamento marittimo
ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità
Resistenza all’abrasione: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 300.000 cicli
Trattamento protettivo: PERMABLOK3®
Antimicrobico: protezione antimicrobica, protezione antibatterica, protezione antimicotica
Resistenza rottura da freddo: -23°C
Resistenza raggi UV: DIN 54004/ NTC 1479 (Xenotest) ≥ 7 (1000 ore, scala blue wool)
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.
Metodo di manutenzione: usare acqua e sapone neutro.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information



Weight: gr/m² 685
Height: cm 137
Composition: Topcoat 100% vinyl | Backing 100%, Polyester Hi-Loft²™
Fire-resistance:
EN 1021 Part 1 & 2
UNE 23.727-90 1R/M.2
NF P 92-503/M2
DIN 4102 B2
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Class 1.IM
ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2
FMVSS 302
FAR 25/853
(MED) Marine Equipment Directive
ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Part 2: Flammability
Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 300.000 cycles
Protective treatment: PERMABLOK3®
Antimicrobial protection: antimicrobial protection, antibacterial protection, antifungal protection
Cold-Crack resistance: -23°C
UV resistance: DIN 54004/ NTC 1479 (Xenotest) ≥ 7 (1000 hrs, blue wool scale)
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Maintenance method: use water and neutral detergent.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.


PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION



Silvertex 2

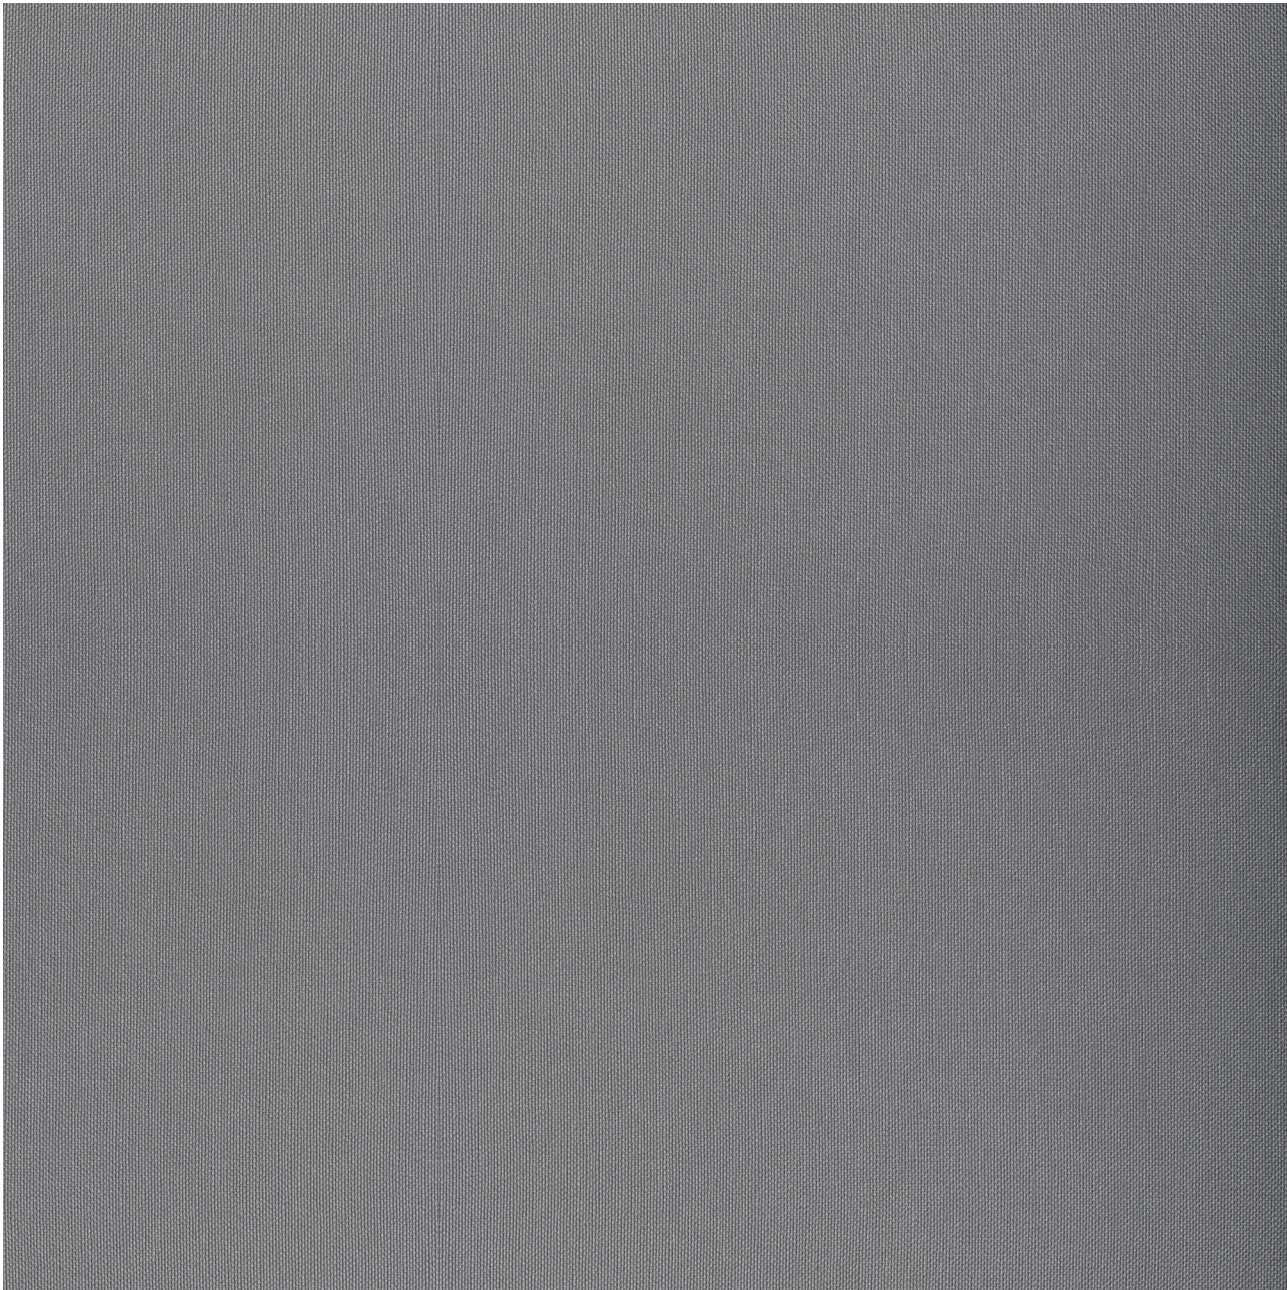

Cod. 92-4001




Cod. 92-4011




Cod. 92-4003




Cod. 92-9001




Cod. 92-3066




Cod. 92-3067




Cod. 92-3068




Cod. 92-122




Cod. 92-2016




Cod. 92-2064




Cod. 92-2011



Cod. 92-6061




Cod. 92-1014




Cod. 92-0013



Cod. 92-6065




Cod. 92-6062




Cod. 92-0073




Cod. 92-0009




Cod. 92-1078




Cod. 92-1051




Cod. 92-5010



Cod. 92-5008



Cod. 92-5020



Cod. 92-5063

Extrema Au 2

Informazioni tecniche

Peso: gr/m² 480
Altezza: cm 140
Composizione: 63% Poliuretano, 29 % Cotone, 8% PES
Ignifugazione: UNI 9175 Classe 1 IM
IMO Resolution A. 652(16)/89
IMO Resolution 2010 FTP Code
EN1021 PART 1-2
BS 5852 PART 1
BS 5852 Crib 5
TB 117:2013
Resistenza all’abrasione: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 150.000 cicli
Resistenza alla trazione: UNI EN ISO 1421 long. 450 | trasv.400
Resistenza alla lacerazione: UNI EN ISO 9073-4 long.35 trasv.35
Solidità colori alla luce: UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5-6 (scala dei blu)
Solidità al sudore: UNI EN ISO 105 E04 Acido alcalino 4-5
Trattamento: ULTRA-FRESH, Antibatterico, Antiacaro, Antifungino
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo.
Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
LAMM non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.
Metodo di manutenzione: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua, non strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum, ecc.) disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico (liquido incolore) diluito in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Weight: gr/m² 480
Height: cm 140
Composition: 63% Polyurethane, 29% Cotton, 8% PES
Fire-resistance: UNI 9175 Classe 1 IM
IMO Resolution A. 652(16)/89
IMO Resolution 2010 FTP Code
EN1021 PART 1-2
BS 5852 PART 1
BS 5852 Crib 5
TB 117:2013
Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 150.000 cycles
Tensile strength: UNI EN ISO 1421 long. 450 | across400
Tear resistance: UNI EN ISO 9073-4 long.35 across35
Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5-6 (blue scale)
Colour fastness to perspiration: UNI EN ISO 105 E04, Acid Alkaline 4-5
Treatment: ULTRA-FRESH, Antimicrobial, Antiacarus, Antifungal
Colour: slight differences in colour between batches are possible.

Certain clothing and accessory dyes (ex. jeans) may migrate to lighter colors of this item. This phenomenon is increased by humidity and temperature.
LAMM will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants.
Maintenance method: Dust gently and if there are slight stains clean the surface with a damp cloth or a neutral detergent solution then rinse with water without squeezing.
For concentrated and more stubborn stains (oil, grease, make-up, ink, coffee, liqueur, chewing-gum etc.) loosen the stain at the proper time with ethylic alcohol (colourless liquid) 20% diluted in water, dab and then treat with a neutral detergent solution and rinse well.


This colour chart cancels and replaces all previous ones.



LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT




LAMM

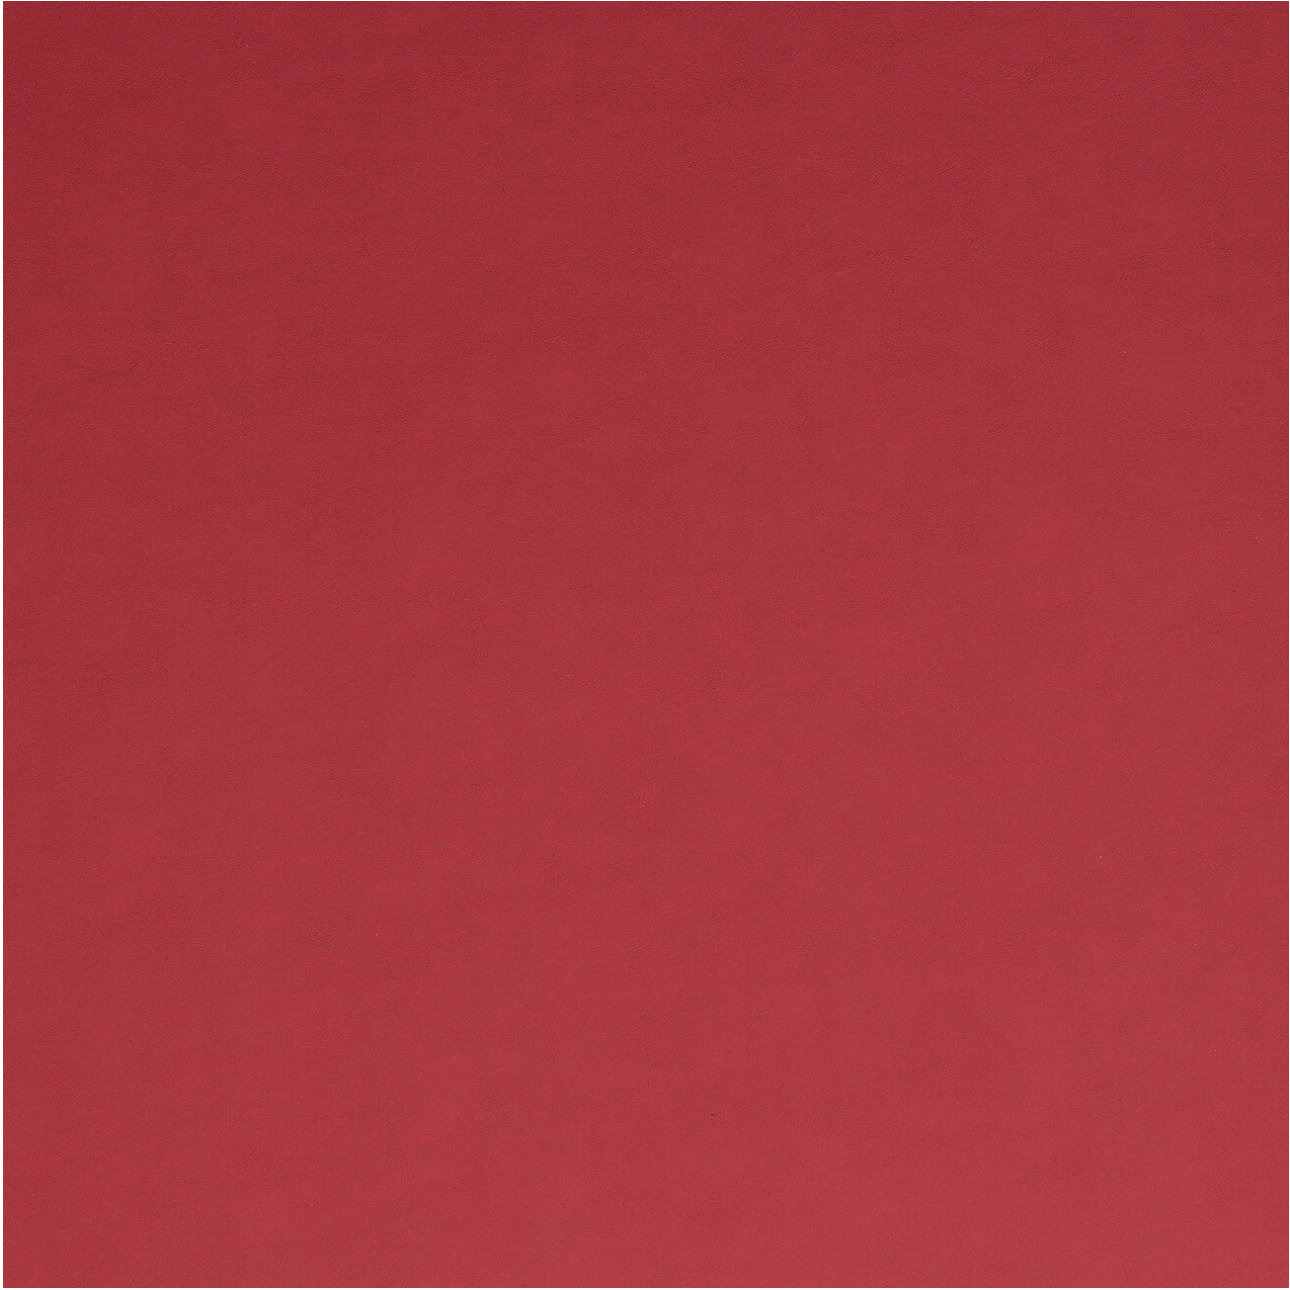

Cod. 28-034




Cod. 28-010



Cod. 28-042



Cod. 28-045




Cod. 28-014



Cod. 28-024



Cod. 28-025



Cod. 28-037




Cod. 28-013



Cod. 28-089



Cod. 28-040



Cod. 28-039



Cod. 28-086



Cod. 28-080



Cod. 28-001

Luna CS 3 Category

Informazioni tecniche

Peso: g/m² 470 ± 5%
Altezza: cm 140
Composizione: 100 % Trevira CS
Ignifugazione:
UNI 9177 - Classe 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
NF P 92-503-507 M1
DIN 4102 B1
Resistenza all’abrasione: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 50.000 cicli
Solidità colori alla luce: UNI EN ISO 105 B02 - 5
Solidità colori allo sfregamento: UNI EN ISO 105-X12 a secco 4-5, a umido 4-5
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.
Metodo di manutenzione: Molte delle macchie possono essere rimosse localmente con l'utilizzo di un semplice panno umido, prima che avvenga la completa penetrazione nella fibra e, qualora la macchia sia già asciugata, è possibile procedere alla rimozione, con ottimi risultati, utilizzando acqua e sapone.
Per la rimozione di macchie vecchie o di sporco diffuso rivolgersi ad aziende specializzate di pulizia.



Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information


Weight: g/m² 470 ± 5%
Height: cm 140
Composition: 100 % Trevira CS
Fire-resistance:
UNI 9177 - Class 1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
NF P 92-503-507 M1
DIN 4102 B1
Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 Martindale 50.000 cycles
Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105 B02 - 5
Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 dry 4-5 wet 4-5
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Maintenance method: Many stains can be removed locally using a simple damp cloth before they fully penetrate the fibre. If a stain has already dried, it can be very successfully removed using soap and water. Consult a specialist cleaning company for the removal of old stains or wide spread dirt.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.




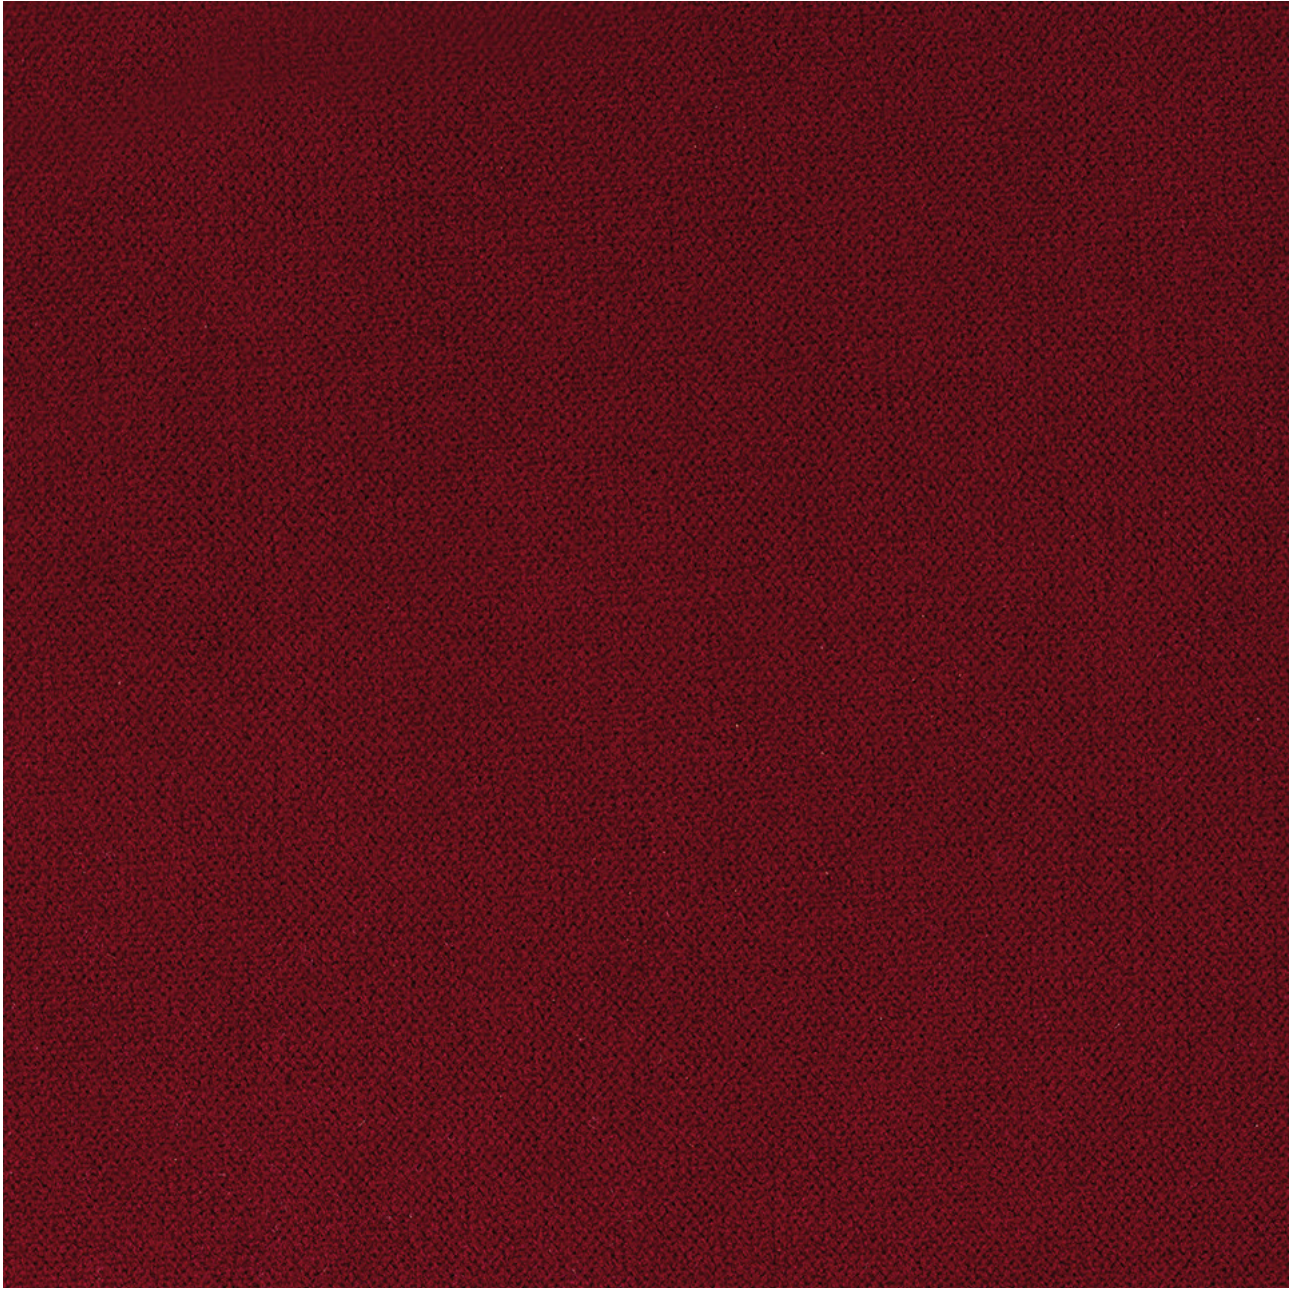


Cod. 32-9000




Cod. 32-017



Cod. 32-030




Cod. 32-021




Cod. 32-007



Cod. 32-011



Cod. 32-014



Cod. 32-037



Cod. 32-006




Cod. 32-013



Cod. 32-070



Cod. 32-1713




Cod. 32-018




Cod. 32-1717




Cod. 32-1711




Cod. 32-031




Cod. 32-024



Cod. 32-038



Cod. 32-003



Cod. 32-009

Informazioni tecniche

Peso: gr/mtl 420 app.
Altezza: cm 140
Composizione: 100% poliestere FR riciclato
Ignifugazione:
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
AS/NZS 3837, Class 1
BS 5852 ignition source 3
BS 5852 with treatment
BS 5852 part 1 with treatment
UNI 9175 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
Önorm B1/Q1
Resistenza all’abrasione: EN ISO 12947 Martindale 60.000 cicli
Solidità colori alla luce: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: 4-5, EN ISO 12945
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l’altra
Metodo di manutenzione: pulire regolarmente con aspirapolvere.
Lavaggio a secco professionale. Strofinare leggermente con panno umido.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Weight: gr/lm 420 app.
Height: cm 140
Composition:100% recycled polyester FR
Fire-resistance:
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
AS/NZS 3837, Class 1
BS 5852 ignition source 3
BS 5852 with treatment
BS 5852 part 1 with treatment
UNI 9175 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
Önorm B1/Q1
Abrasion resistance: EN ISO 12947, 60.000 Martindale cycles
Colour fastness to artificial light: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: 4-5, EN ISO 12945
Colour: slight differences in colour between batches are possible
Maintenance method: Vacuum regularly. Professionally dry clean. Wipe with a damp cloth.



This colour chart cancels and replaces all previous ones.



Revive 13

Category


kvadrat

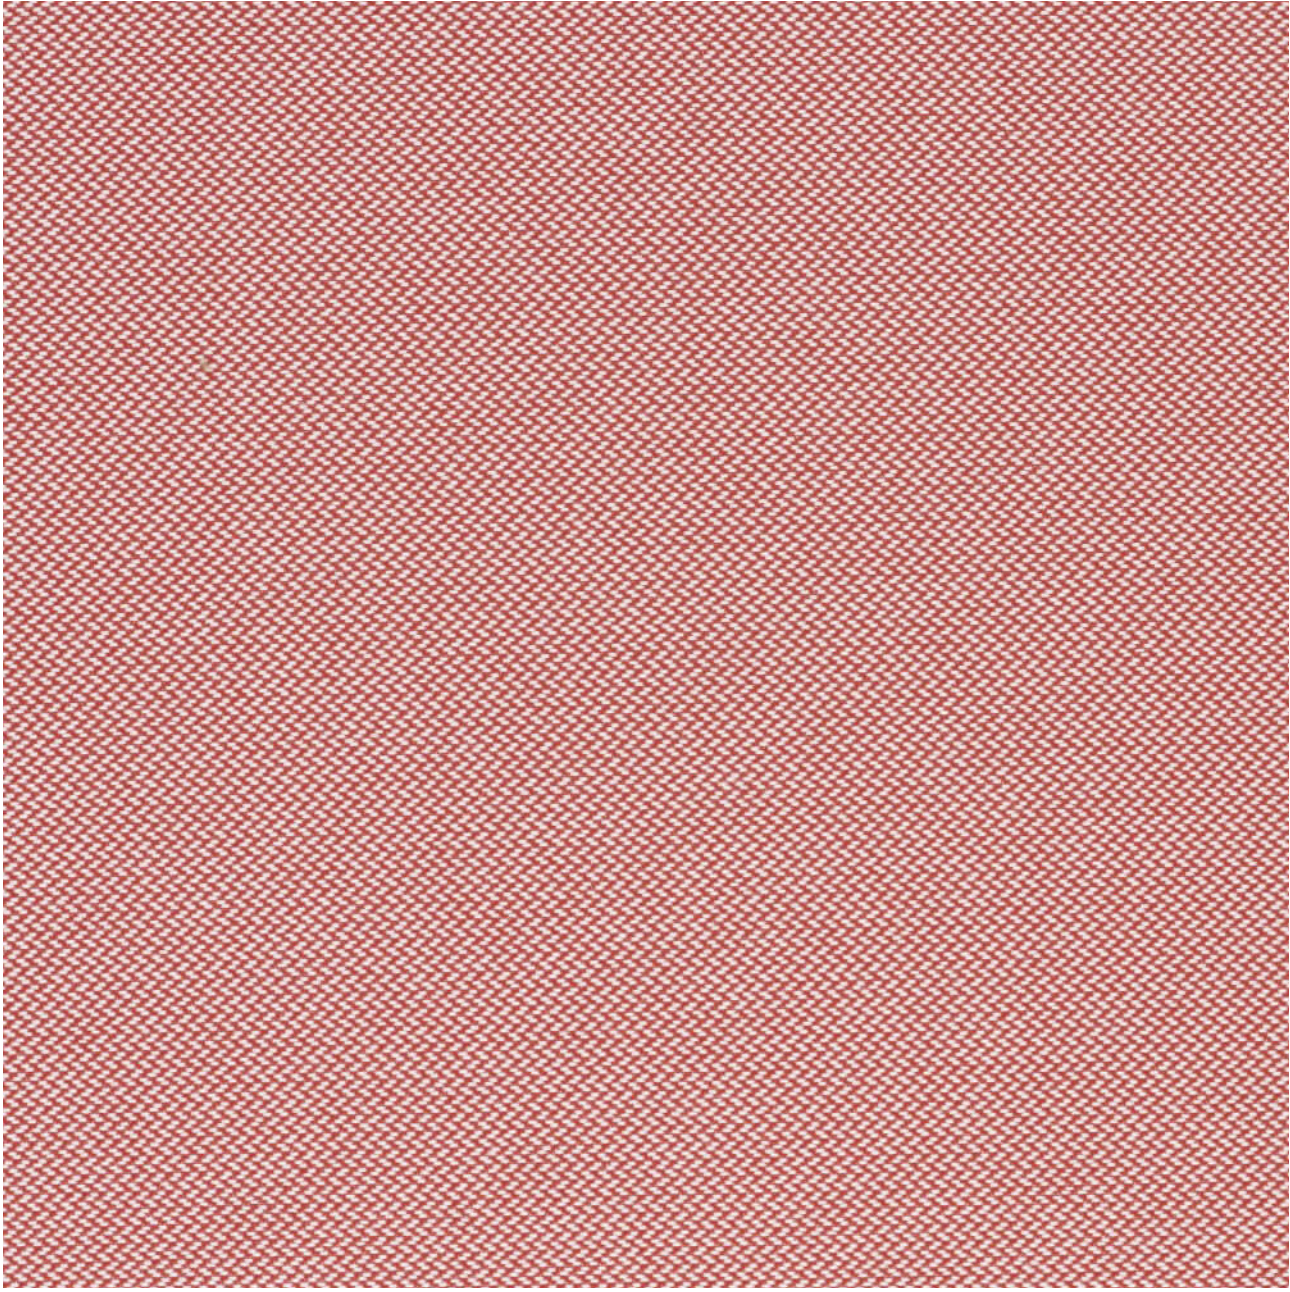


Cod. 78-424



Cod. 78-634




Cod. 78-664




Cod. 78-324




Cod. 78-224




Cod. 78-524




Cod. 78-144




Cod. 78-454




Cod. 78-914




Cod. 78-944



Cod. 78-774



Cod. 78-834



Cod. 78-974



Cod. 78-194



Cod. 78-284

Category

Remix 2 3

kvadrat

Informazioni tecniche

Peso: gr/mtl 415
Altezza: cm 138
Composizione: 90% lana vergine pettinata, 10% nylon
Ignifugazione:
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 part 1
BS 5852 CRIB 5 with treatment
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
ÖNORM B1/Q1
Resistenza all’abrasione: EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli
Solidità colori alla luce: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: 4, EN ISO 12945
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l’altra
Metodo di manutenzione: pulire regolarmente con aspirapolvere. Lavaggio a secco professionale.



Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information


Weight: gr/lm 415
Height: cm 138
Composition: 90% new wool, 10% nylon
Fire-resistance:
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 part 1
BS 5852 CRIB 5 with treatment
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
ÖNORM B1/Q1
Abrasion resistance: EN ISO 12947, 100.000 Martindale cycles
Colour fastness to artificial light: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: 4 - EN ISO 12945
Colour: slight differences in colour between batches are possible
Maintenance method: Vacuum regularly. Professionally dry clean.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.




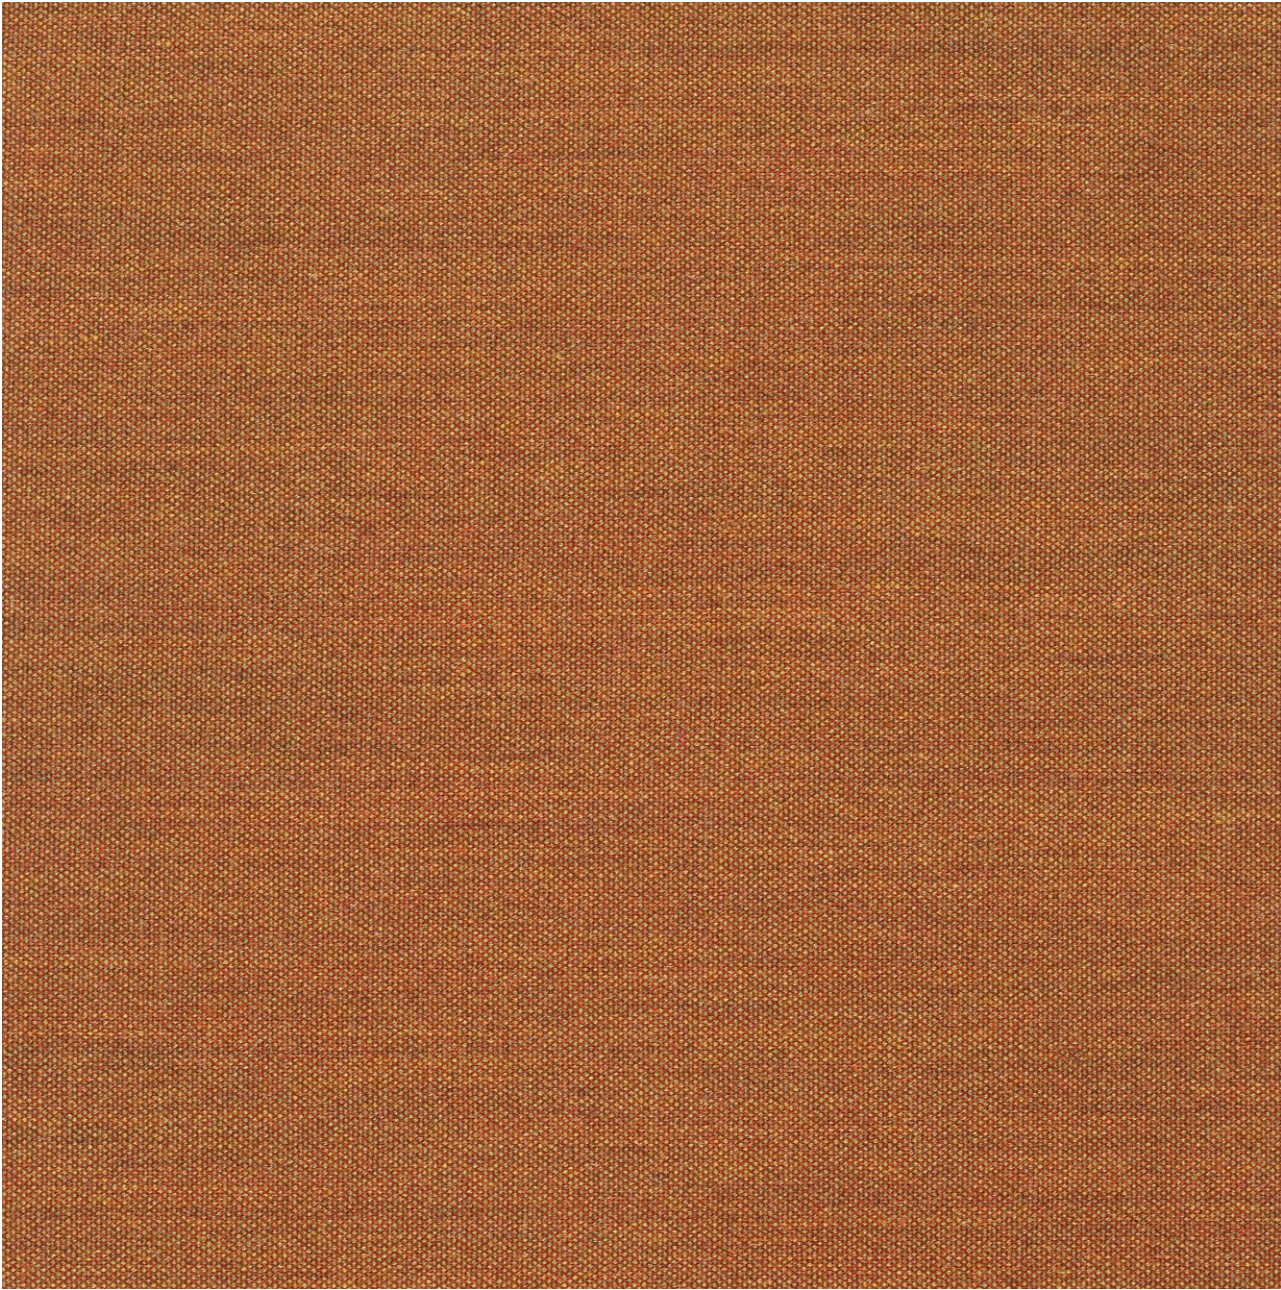


Cod. 50-022



Cod. 50-043




Cod. 50-014



Cod. 50-084



Cod. 50-042




Cod. 50-065




Cod. 50-046



Cod. 50-036



Cod. 50-006




Cod. 50-025




Cod. 50-075




Cod. 50-002



Cod. 50-017



Cod. 50-073



Cod. 50-003

Informazioni tecniche

Peso: gr/mtl 770
Altezza: cm 140
Composizione: 90% lana vergine pettinata, 10% nylon
Ignifugazione:
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
ÖNORM B1/Q1
Resistenza all’abrasione: EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli
Solidità colori alla luce: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: Note 4, EN ISO 12945
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra
Metodo di manutenzione: pulire regolarmente con aspirapolvere. Lavaggio a secco professionale.

Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Weight: gr/lm 770
Height: cm 140
Composition: 90% new wool, 10% nylon
Fire-resistance:
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
BS 5852 part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
ÖNORM B1/Q1
Abrasion resistance: EN ISO 12947, 100.000 Martindale cycles
Colour fastness to artificial light: 5-7, ISO 105-B02
Pilling: Note 4, EN ISO 12945
Colour: slight differences in colour between batches are possible
Maintenance method: Vacuum regularly. Professionally dry clean.


This colour chart cancels and replaces all previous ones.



Category

Steelcut Trio 34

kvadrat

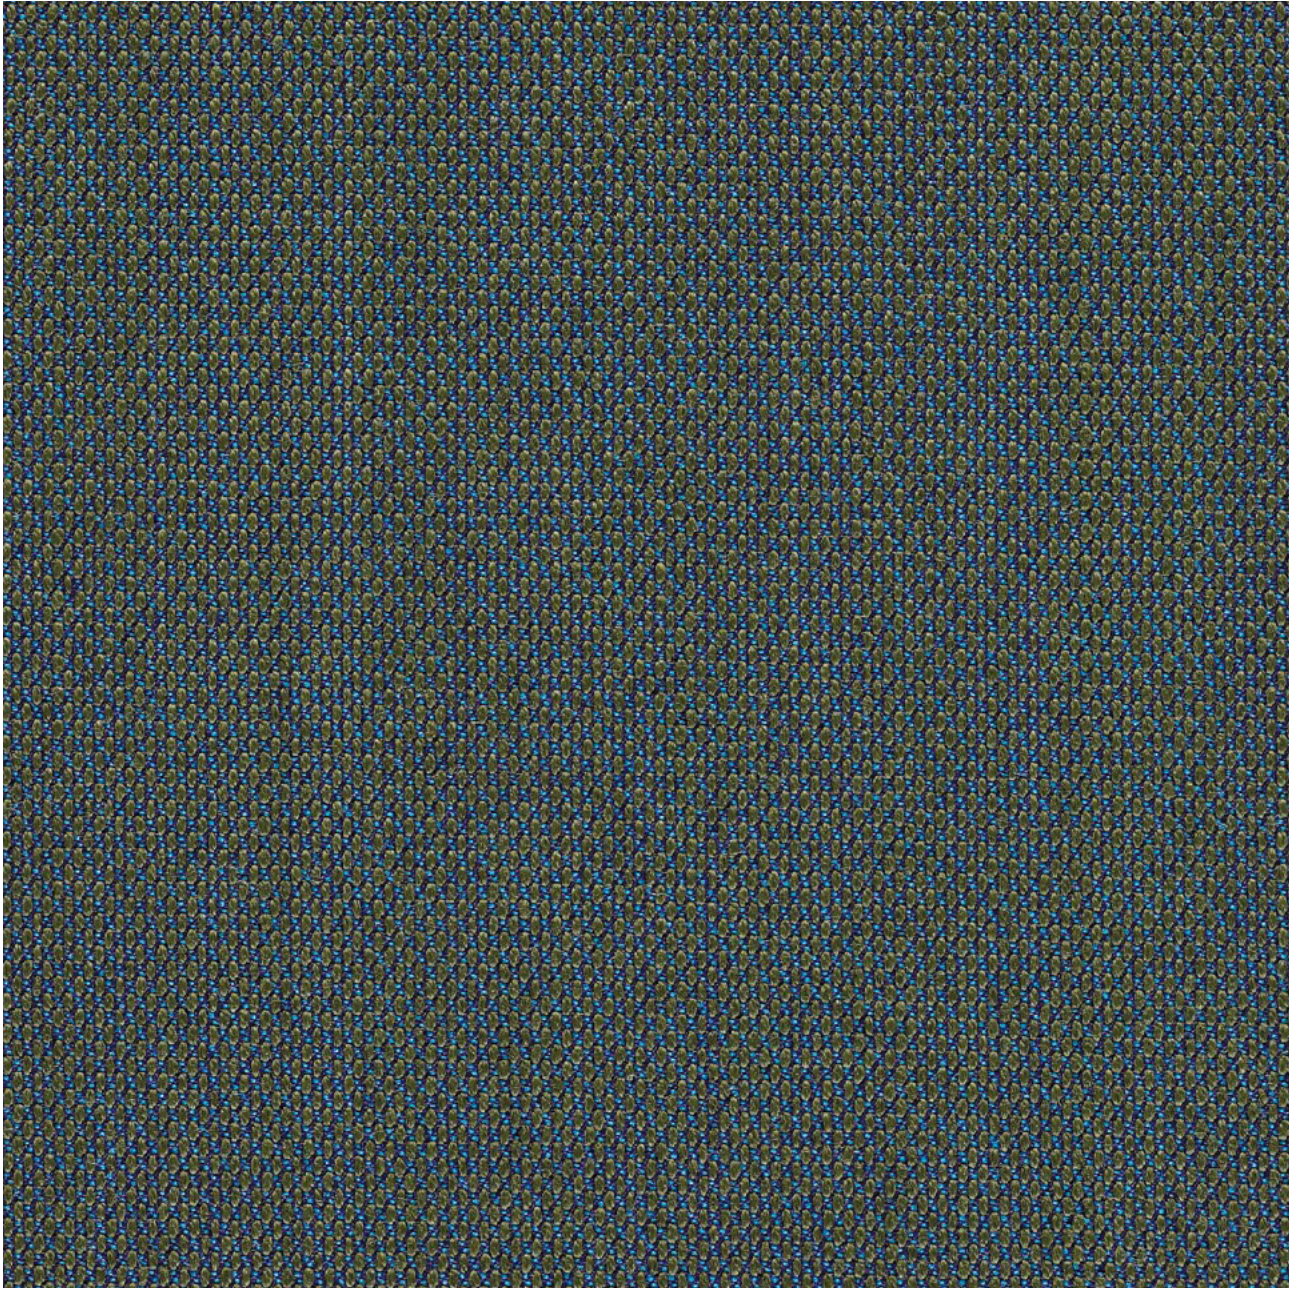


Cod. 59-383




Cod. 59-195




Cod. 59-616




Cod. 59-376



Cod. 59-246




Cod. 59-336




Cod. 59-883




Cod. 59-213




Cod. 59-506




Cod. 59-124




Cod. 59-526




Cod. 59-453



Cod. 59-953



Cod. 59-533



Cod. 59-686

Pelle 4 Category

Informazioni tecniche

Spessore: mm 1
Composizione: vera pelle. Concia al cromo, assenza di PCP
Ignifugazione:
UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2
BS 5852 SOURCE 0,1
FAR 25853 B
BULLETIN 117 California test
Solidità colori alla luce: UNI EN ISO 105-B02 >7 Scala dei blu
Solidità colori allo sfregamento: UNI EN ISO 11640 a secco 1000 cicli – a umido 250 cicli, feltrino pulito
Test di flessometria: UNI EN ISO 5402, 50.000 cicli no danno o rotture
Adesione della Rifinizione: UNI EN ISO 11644 > 5 Newton/cm
Resistenza allo strappo: UNI EN ISO 3377-1 > 20 Newton
Colore: sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra
Metodo di manutenzione: Spolverare con un panno morbido e asciutto. In presenza di macchie usare una soluzione compo-
sta da acqua distillata o bollita e fiocchi di delicato sapone naturale (mezza tazza di fiocchi di sapone in un litro di acqua calda).
Frullare la soluzione ed utilizzare solo la schiuma creatasi. Applicare la schiuma con un panno morbido, senza inzuppare la pelle,
tamponando la macchia dai bordi verso il centro, senza strofinare ed asciugare subito. Non usare solventi, vapore, smacchiatori e
altri agenti di pulizia. A richiesta la pelle può essere fornita in versione ignifuga in tutti i colori della presente cartella; quotazioni e
termini di consegna sono da definire all'ordine.


Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Technical information

Thickness: mm 1
Composition: real leather. Chromium dressing without PCP
Fire resistance:
UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2
BS 5852 SOURCE 0,1
FAR 25853 B
BULLETIN 117 California test
Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 >7 blue scale
Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 11640 dry 1.000 cycles - wet 250 cycles, clean felt
Flex resistance test: UNI EN ISO 5402, 50.000 cycles no-break in the finishing
Adhesion of finish: UNI EN ISO 11644 > 5 Newton/cm
Tear strength: UNI EN ISO 3377-1 > 20 Newton
Colour: slight differences in colour between batches are possible.
Maintenance method: Dust with a soft and dry cloth. In presence of stains, use a solution of distilledor boiled water with natural
mild soap flakes (half cup of soap flakes in one litre of hot water). Whisk the solution and use just the foam formed. Apply the foam
with a soft cloth, without soaking the leather, blotting the stains from the edges towards the centre, without rubbing and wipe
suddenly.
Never use solvent, steam, steam, generic stain removers or other cleaning products.
The leather can be supplied in a fire-resistant version for all the colours on this chart on request; quotations and delivery dates
shall be defined at the time of order.

This colour chart cancels and replaces all previous ones.



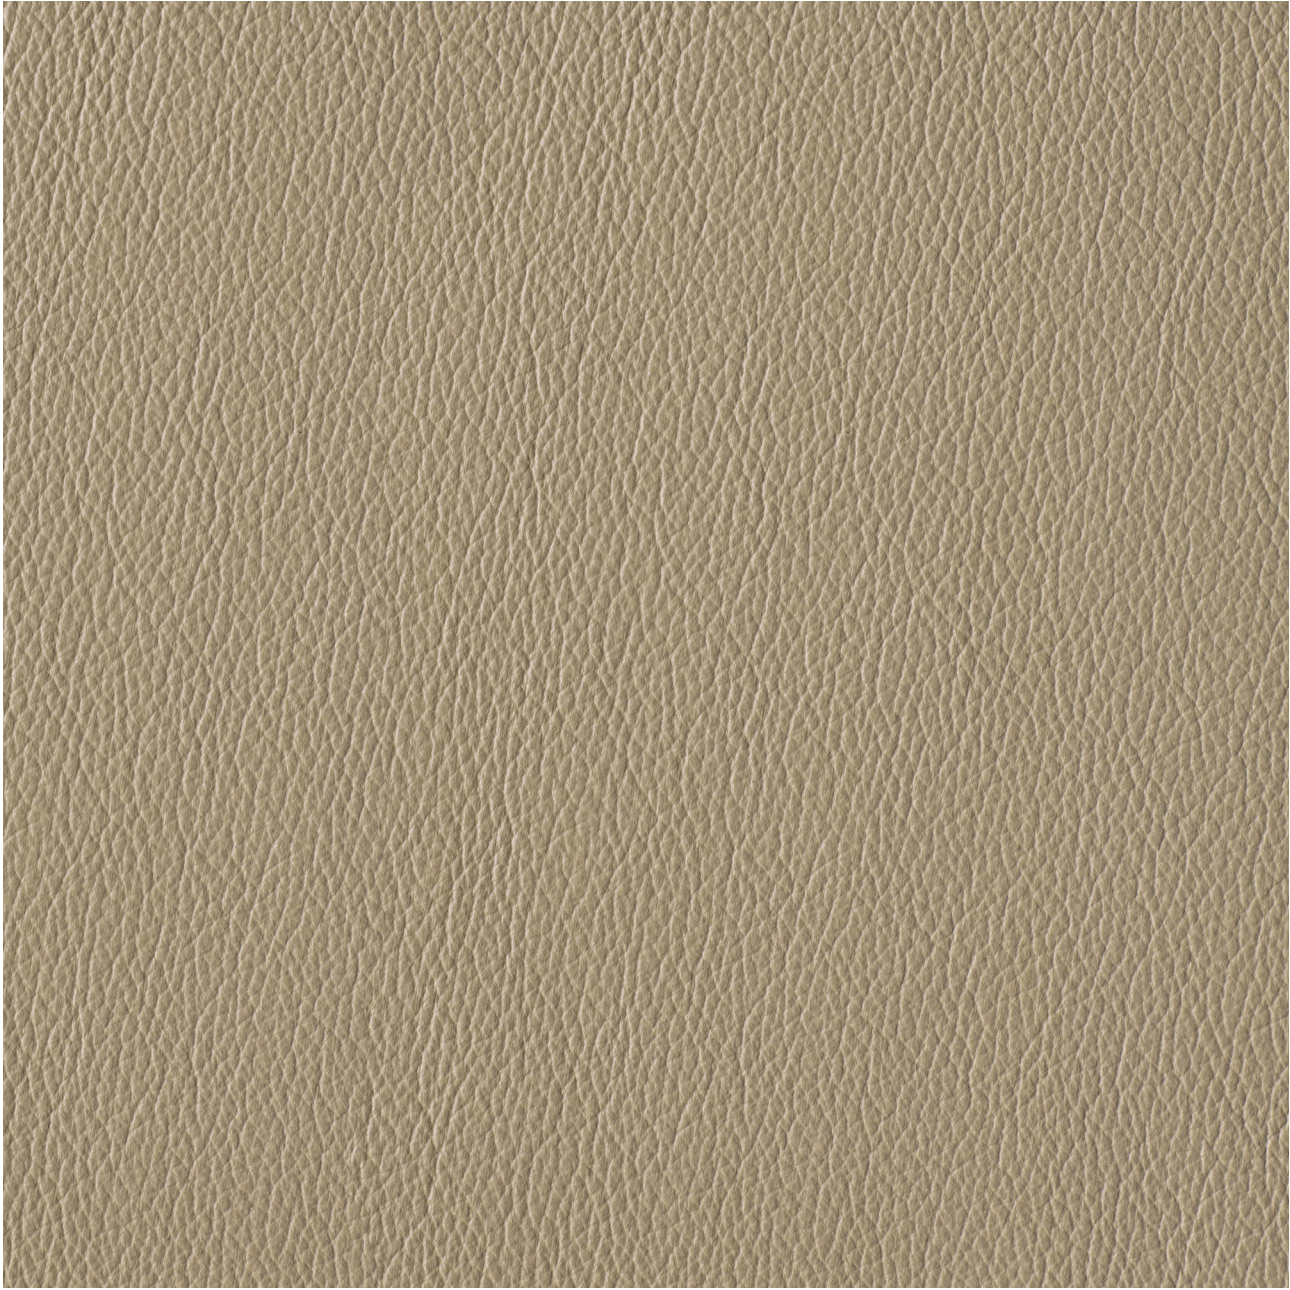


Cod. 07-042



Cod. 07-012



Cod. 07-025



Cod. 07-001




Cod. 07-017



Cod. 07-023



Cod. 07-037



Cod. 07-003



Cod. 07-009



Cod. 07-016



Cod. 07-006



Cod. 07-010



Cod. 07-089



Cod. 07-060



Cod. 07-011



Cod. 07-008